Вернуться к товару Печь конвекционная Smeg ALFA 1035 H

ПАРО КОНВЕКТОМАТЫ

+7 (495) 545-90-81
г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7А

# Печь конвекционная Smeg ALFA 1035 H

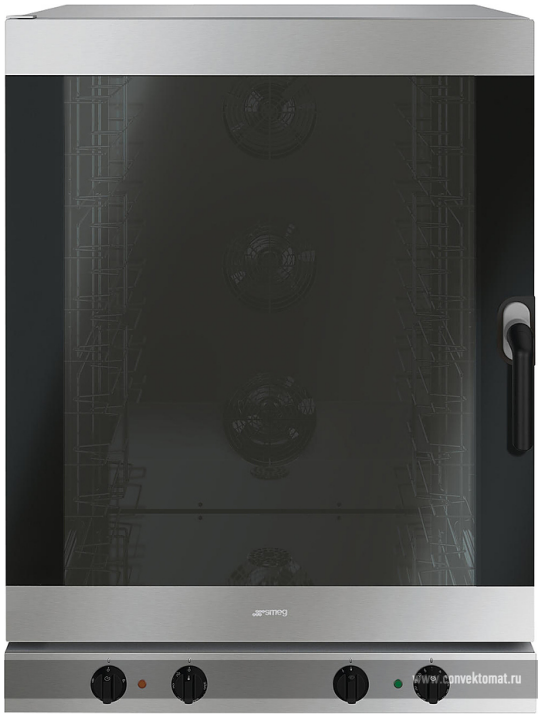


**Цена: 345 057.00 руб.**

| | |
|---|---|
| **Подключение** | 380 В |
| **Количество уровней** | 10 |
| **Мощность** | 15.7 |
| **Ширина** | 878 |
| **Глубина** | 757 |
| **Высота** | 1110 |
| **Вес (без упаковки)** | 77 |
| **Страна-производитель** | Италия |
| **Гарантия** | 24 мес. |
| **Категория** | Конвекционные печи |
| **Расстояние между уровнями** | 77 |
| **Вес (с упаковкой)** | 100 |
| **Управление** | электромеханическое |
| **Пароувлажнение** | Да |
| **Подключение к воде** | Да |
| **Помпа** | Да |
| **Тип гастроемкости/противня** | 600x400 мм |
| **Тип гастроемкости/противня** | GN 1/1 |
| **Автомойка** | Нет |
| **Температурный режим** | от 50 до 270 °C |

Конвекционная печь **Smeg ALFA 1035 H-2** предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления различных блюд на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Принудительная вентиляция позволяет равномерно распределить тепло в камере.

Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали.

*Противни и гастроемкости в комплект поставки не входят.*

Конвекционная печь совместима с расстоечным шкафом LEV 1035 XV.

**Режимы приготовления:**

- Конвекция
- Конвекция + увлажнение

**Особенности:**

- Пароувлажнение с помощью инжекторного впрыска на каждый вентилятор, ручной режим
- Ручка регулировки выпуска пара
- Количество вентиляторов: 3

- Вентиляторы вращаются в противоположных направлениях с синхронной сменой направления вращения
- Ручка "Turn & Push" для выбора программ и параметров приготовления
- Таймер 0-60 мин.
- Охлаждаемая дверца с двойным остеклением полностью открывается для удобства мытья
- Особенности открытия дверцы: боковое открытие (дверца с поворотным открытием с левосторонними петлями)
- Подключение к водопроводной сети с резьбовым соединением 3/4 на задней стенке
- Регулируемые ножки

**Дополнительные характеристики:**

- Глубина противней и гастроемкостей: минимум 20 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- 3805 - 4 решетки 600x400 мм
- 3810 - 4 решетки для багета 600x400 мм
- 3743 - 4 алюминиевых противня 600x400 мм
- 3751 - 4 перфорированных противня 600x400 мм
- KIT 4730 - устройство для подачи воды
- TVL420D - подставка с направляющими
- RGN11-10 - комплект направляющих

Товар сертифицирован

Гарантия

Монтаж и настройка

Доставка или самовывоз