


Коммерческое предложение от 02.06.2026

Газоконвертор STRADA STANDART 3,0

Цена с НДС: 872 000 руб.

Артикул: **647018**

Есть в наличии

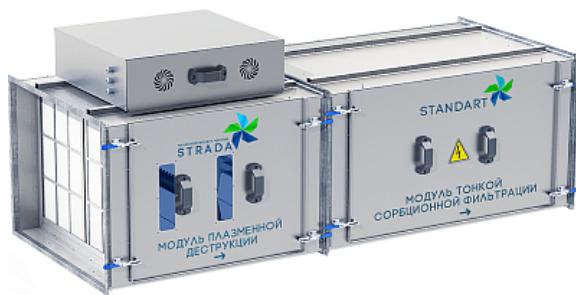

| | |
|--------------------------|---------|
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Производительность, м³/ч | 3000 |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.4 |
| Ширина, мм | 2110 |
| Глубина, мм | 870 |
| Высота, мм | 850 |
| Вес (без упаковки), кг | 315 |
| Вес (с упаковкой), кг | 350 |

Газоконвертор [STRADA STANDART 3.0](#) предназначен для очищения воздуха от аэрозолей и характерных запахов ресторанной кухни на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Прибор обеспечивает 100% удаление запахов и жира. Модель оснащена сетчатым и сорбционным фильтрами.

Газоконвертор имеет 4-х ступенчатую систему очистки и монтируется в вытяжной воздуховод. Необходимое техническое обслуживание - мойка сетчатого фильтра раз в неделю, мойка плазменных ячеек раз в квартал и замена сорбента раз в год. Материал плазменных ячеек - [нержавеющая сталь AISI 304](#).

Для монтажа к потолку на корпусе имеются 4 специальных отверстия под шпильки. После подвешивания газоконвертора нужно будет подвести воздуховоды, трубы подвода и отвода воды, закрепить пульт управления в удобном месте и соединить провода по схеме из инструкции.

Технические характеристики:

- Присоединительные размеры: 800x605 мм
- Сечение канала установки: 795x655 мм
- Количество плазменных ячеек: 8
- Количество электродов в ячейке: 12
- Скорость воздуха: 1,7 м/сек.
- Аэродинамическое сопротивление: 0,5 кПа
- Температура воздуха на входе: от 5 до 50 °С
- Максимальная влажность воздуха: 95%
- Напряжение на плазменной ячейке: от 10000 до 20000 В
- 4-ступенчатая система очистки:

- Легкосъемный многослойный сетчатый фильтр, улавливающий масло-жировые аэрозоли
- 2 ступени рядов пламенного конвектора, в которых разрушаются молекулы запаха
- Сорбционный фильтр с качественным вентиляционным сорбентом для доочистки от запахов
- Индикатор загрязнения фильтра
- Расходный материал: сорбент
- Отсутствие необходимости чистить воздухопровод
- Гарантированная эффективность очистки
- Низкий уровень шума
- Легкая установка
- Возможность выброса воздуха на фасад или в общую вытяжную систему
- Срок службы: 10 лет
- Класс защиты: IP-41

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.