




Печь конвекционная Smeg ALFA 1035 E1HDS

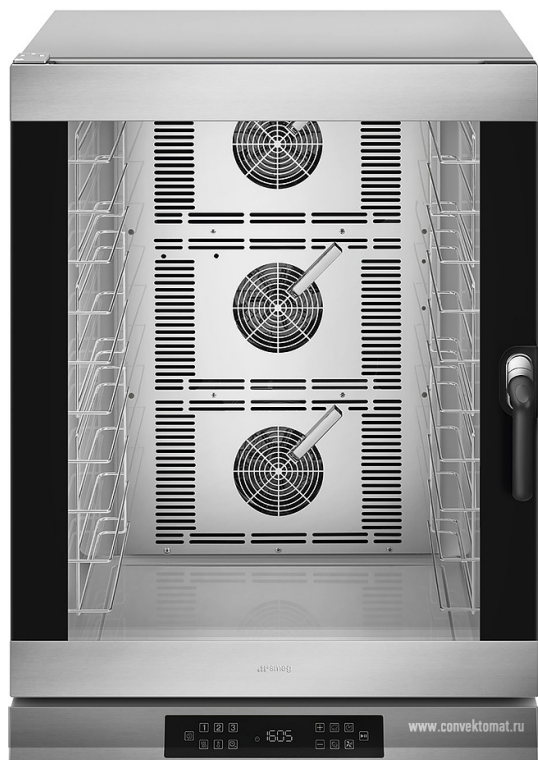

Цена: 414 468.00 руб.

Подключение	380
Количество уровней	10
Мощность	16
Ширина	798
Глубина	772
Высота	1100
Вес (без упаковки)	109
Страна-производитель	Италия
Гарантия	24 мес.
Категория	Конвекционные печи
Расстояние между уровнями	75
Вес (с упаковкой)	120
Управление	Touch Screen
Управление	электронное
Пароувлажнение	Да
Подключение к воде	Да
Помпа	Нет
Тип гастроемкости/противня	GN 1/1
Тип гастроемкости/противня	600x400 мм
Автомойка	Нет

Конвекционная печь **Smeg ALFA 1035 E1HDS** используется для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления блюд на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электронным управлением, 2 вентиляторами, ручным переключением термостата безопасности, автоотключением при открытой двери, таймером, принудительной вентиляцией и регулируемыми ножками. Материал корпуса и камеры - высококачественная нержавеющая сталь.

Противни и гастроемкости в комплект не входят.

Технические характеристики:

- Объем внутренней камеры: 199,1 л
- Мощность двигателя вентилятора: 0,2 кВт
- Мощность ламп подсветки: 0,04 кВт
- Максимальная глубина с открытой дверцей: 1536 мм
- Длина электрического кабеля: 170 см
- Режимы приготовления:
 - Конвекция
 - Конвекция + увлажнение
- Количество программ: 100 программ по 3 шага в каждой

- 5 уровней пароувлажнения + ручное
 - Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе
 - Усовершенствованный интерфейс
 - 3х-этапное программирование
 - Функция открытия/закрытия пароотводного клапана
 - Ручка регулировки выпуска пара
 - Количество вентиляторов: 3
 - Вентиляторы вращаются в противоположных направлениях с синхронной сменой направления вращения
 - Регулируемая скорость вентиляторов: 2 скорости + пониженная скорость без реверса
 - Функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой
 - Функция подогрева готовых блюд
 - Функция форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт
 - Цифровой TFT-дисплей
 - Регулируемый термостат
 - USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель
 - Выключение подсветки при открывании дверцы
 - Таймер 1-99 мин
 - Разъем для температурного щупа
 - Охлаждаемая дверца с двойным остеклением полностью открывается для удобства мытья
 - Особенности открытия дверцы: боковое открытие (дверца с поворотным открытием с левосторонними петлями)
 - Открытие дверцы в два этапа для выхода пара из рабочей камеры
 - Подключение к водопроводной сети с резьбовым соединением 3/4 на задней стенке
-
- Влагозащищенность: IPX3

Опционально доступно к заказу:

- 3805 - 4 решетки 600x400 мм
- 3810 - 4 решетки для багета 600x400 мм
- 3743 - 4 алюминиевых противня 600x400 мм
- 3751 - 4 перфорированных противня 600x400 мм
- Термощуп KITSC



Товар
сертифицирован



Гарантия



Монтаж
и настройка



Доставка или
самовывоз