




Пароконвектомат PIRON PF1206

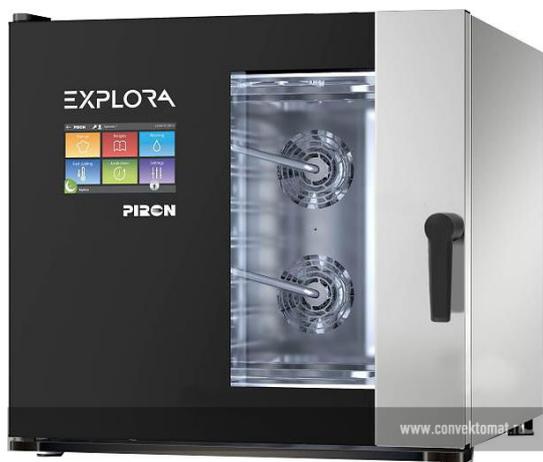

Цена: 0.00 руб.

| | |
|---------------------------|------------------|
| Подключение | 380 В |
| Количество уровней | 6 |
| Способ образования пара | инжектор |
| Мощность | 11.9 |
| Ширина | 860 |
| Глубина | 960 |
| Высота | 860 |
| Вес (без упаковки) | 136 |
| Страна-производитель | Италия |
| Гарантия | 12 мес. |
| Категория | Пароконвектоматы |
| Расстояние между уровнями | 80 |
| Вес (с упаковкой) | 149.6 |
| Управление | электронное |
| Тип gastronorm/противня | 600x400 мм |
| Тип gastronorm/противня | GN 1/1 |
| Автомойка | Есть |
| Температурный режим | от 30 до 260 °С |

Пароконвектомат PIRON PF1206 предназначен для обжаривания, приготовления на пару, бланширования, запекания и других видов тепловой обработки продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Камера изготовлена из нержавеющей стали AISI304 с двойной изоляцией.

Особенности:

- 1000 программ с 40 этапами приготовления для каждой программы
- Ручной контроль температуры
- 8 скоростей
- Технология Air Flow - благодаря нескольким реверсивным вентиляторам система переменного воздуха обеспечивает усиление его потока в варочную камеру печи и гарантирует превосходный равномерный результат
- Технология Sator Steam обеспечивает наличие в камере пара с насыщением до 100%; это осуществляется путем создания мелкого водяного тумана
- Технология Optimal Climatic обеспечивает удаление чрезмерной влаги и ее поддержание на желаемом уровне
- Подача пара в объеме от 10% до 70% позволяет снижать время приготовления, и поверхность продуктов питания защищается от эфффектов, которые имеют место при продолжительном времени приготовления
- Функция закачки влаги - возможность вручную подавать пар в любое время в процессе приготовления, что позволяет добавлять характерные черты каждому блюду
- Функции предварительного нагрева и быстрого охлаждения
- Отображение текущего потребления электричества и воды
- Таймер

- Многоточечный термощуп
- Автоматическая система мойки
- USB-порт
- Двусторонняя дверца
- Тройное остекление со съёмным внутренним стеклом для облегчения чистки
- Простое и интуитивно понятное управление
- Подсветка

Опции (заказываются отдельно):

- Направляющие на 7 уровней с расстоянием между уровнями 67 мм



Товар
сертифицирован



Гарантия



Монтаж
и настройка



Доставка или
самовывоз