


Коммерческое предложение от 02.06.2026

Воздухоохладитель Intercold BO-1350-6

Цена с НДС: 53 291 руб.

Артикул: **957698**

Под заказ

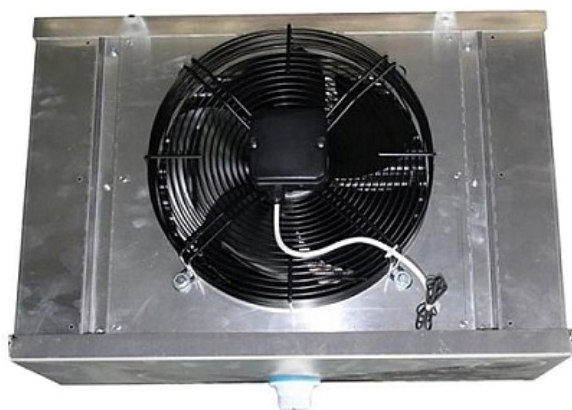

| | |
|------------------------|------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Тип установки | потолочный |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 1.6 |
| Ширина, мм | 737 |
| Глубина, мм | 320 |
| Высота, мм | 540 |
| Вес (без упаковки), кг | 25 |
| Вес (с упаковкой), кг | 27.5 |

Воздухоохладитель [Intercold BO-1250-4](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для контроля и сохранения прохладной температуры в холодильных камерах. Материал корпуса - алюминиевая панель, материал теплообменника - медные трубы с гофрированными ребрами.

Технические характеристики:

- Расход воздуха: 1835 м3/ч
- Холодопроизводительность:
 - $\Delta T=10K$, $T_o=0^{\circ}C$: 3,8 кВт
 - $\Delta T=10K$, $T_o=-10^{\circ}C$: 3,3 кВт
 - $\Delta T=7K$, $T_o=-25^{\circ}C$: 1,7 кВт
- Мощность вентилятора: 0,135 кВт
- Мощность ТЭНов: 1,6 кВт
- Площадь поверхности: 11 м2
- Шаг ламелей: 5,5 мм
- Диаметр крыльчатки: 350 мм
- Присоединительные патрубки:
 - Вход: 12 мм
 - Выход: 16 мм
- Количество вентиляторов: 1 шт

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.